



PACKAGING SYSTEMS



CONFEZIONATRICI

PACKAGING MACHINES



www.mftecno.it



PACKAGING SYSTEMS

CONFEZIONATRICI VERTICALI

VERTICAL PACKAGING MACHINES



CONFEZIONATRICI VERTICALI



La MF Tecno ha progettato e realizzato le confezionatrici verticali automatiche per essere sempre all'avanguardia nel settore del packaging.

MF Tecno has designed and manufactured the automatic vertical packaging machines to be always in the forefront in the field of packaging.

Una vasta gamma, le alte produzioni, la semplicità costruttiva e costi di esercizio molto contenuti sono alcuni punti di forza di queste confezionatrici che possono lavorare con i più svariati tipi di film come: PE, PPDE, e.v.a., cellophane, coestrusi, accoppiati in genere, ad esempio alluminio+pe, nylon+pe, carta+pe, ecc.

Some key advantages: a wide range of models, high production volumes, easy installation and low operating costs. These packaging machines can be adapted to different kinds of film such as: Polyethylene, PPDE, ethylvinylacetate, cellophane, coextruded materials, aluminium+pe, nylon+pe, paper+pe, etc.

I prodotti confezionabili sono tra i più vari:

pellet di legno, mangimi, cereali, pastacorta, farine, sabbia, inerti, terricci, cortecce, integratori, ossidi ecc.

Here are some examples of the products you can pack:

wooden pellets, feed, cereals, short cut pasta, flours, sand, inert materials, barks, supplements, oxides etc.


La struttura delle macchine può essere in ferro verniciato o in acciaio inox per soddisfare qualsiasi esigenza.

The bearing structure may be of painted iron or stainless steel depending on your needs.


Dosatori, pesatrici e sistemi di trasporto completano la nostra gamma produttiva.

Dosing / weighing units and transport systems complete our range of products.

Vista Frontale - Frontal view

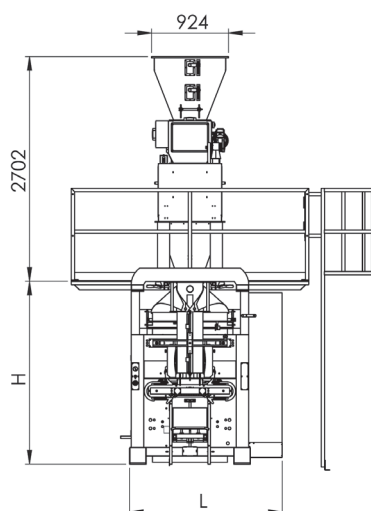

Vista Laterale - Lateral view

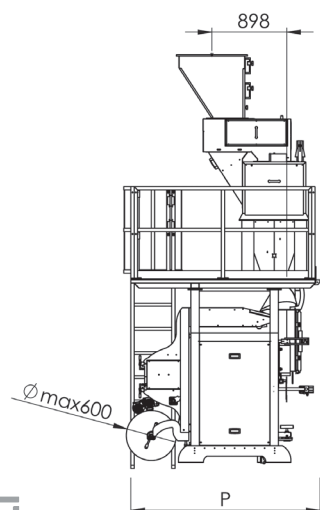

Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 52

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 52
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	300x400 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	700 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	400 mm
Designed speed/Designed speed	60 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	6 Kw.
Consumo aria/Air consumption	30 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2200 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 1100 / P. 2200 / H 1700 mm

Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 54

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 54
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	480x680 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1000 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	600 mm
Designed speed/Designed speed	60 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	6 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2200 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 1850 / P. 2400 / H 2300 mm

Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 56

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 56
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	530x830 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1100 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	600 mm
Designed speed/Designed speed	60 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	6 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2400 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 1950 / P. 2400 / H 2450 mm

Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 58

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 58
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	580x980 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1200 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	600 mm
Designed speed/Designed speed	50 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	7 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2800 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 2050 / P. 2400 / H 2900 mm

Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 60


Dati Tecnici/ Technical Data	MF 60
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	630x1080 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1300 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	500 mm
Designed speed/Designed speed	40 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	7 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	3000 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 2150 / P. 2400 / H 3200 mm

Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 62

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 62
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	630x1180 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1400 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	500 mm
Designed speed/Designed speed	30 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	8 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	3000 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 2250 / P. 2400 / H 3500 mm



- 1** Tramoggia di carico inox
Stainless steel loading hopper
- 2** Dosatore a nastro inox
Stainless steel belt feeder
- 3** Bilancia a peso netto inox
Stainless steel net weighing scale
- 4** Struttura portante bilancia
Service platform
- 5** Tubo formatore sacchi
Forming tube
- 6** Barra saldante verticale
Pneumatic vertical sealing bar
- 7** Gruppo traino film
Servo-driven pull belt with encoder unwind lenght control
- 8** Gruppo formazione soffietto
Gusset former
- 9** Barra saldante orizzontale e taglio
Servo-driven and pneumatic sealing jaws
- 10** Vibratore - espulsore sacco pieno
Bag shaker
- 11** Quadro elettrico
Electrical cabinet
- 12** Pannello di controllo
Control panel
- 13** Supporto bobina film
Motorized film unwind roller

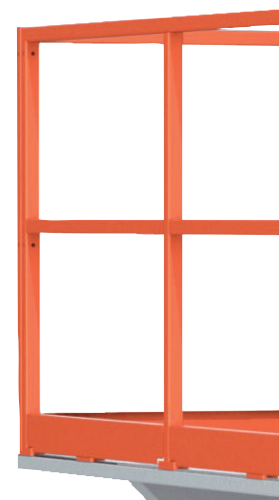



SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL PACKAGING



PACKAGING SYSTEMS

MF_MOD_CV_IE_2017_00



MF Tecno s.r.l.

Via Porziuncola, 28 - 06081 Tordandrea di Assisi (PG) - Italy

Tel. +39 075 8043623 +39 075 7827487 - Fax +39 075 7827493

www.mftecno.it - info@mftecno.it